INSTALACIONES

VELCRO DUAL LOCK (DESMONTABLE)

El sistema de instalación se caracteriza por su fácil montaje y ejecución, además del empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para conseguir una solución que requiera desmontar el panel en caso de mantenimiento de la zona trasera del panel o no se quiera taladrar.

PIEZAS NECESARIAS

1. PANEL DE CELOSÍA 5-10-19-25 mm
2. LÁMINAS DE VELCRO ADHESIVO 3M DUAL LOCK

*OPCIÓN DE REFORZAR CON GRAPAS

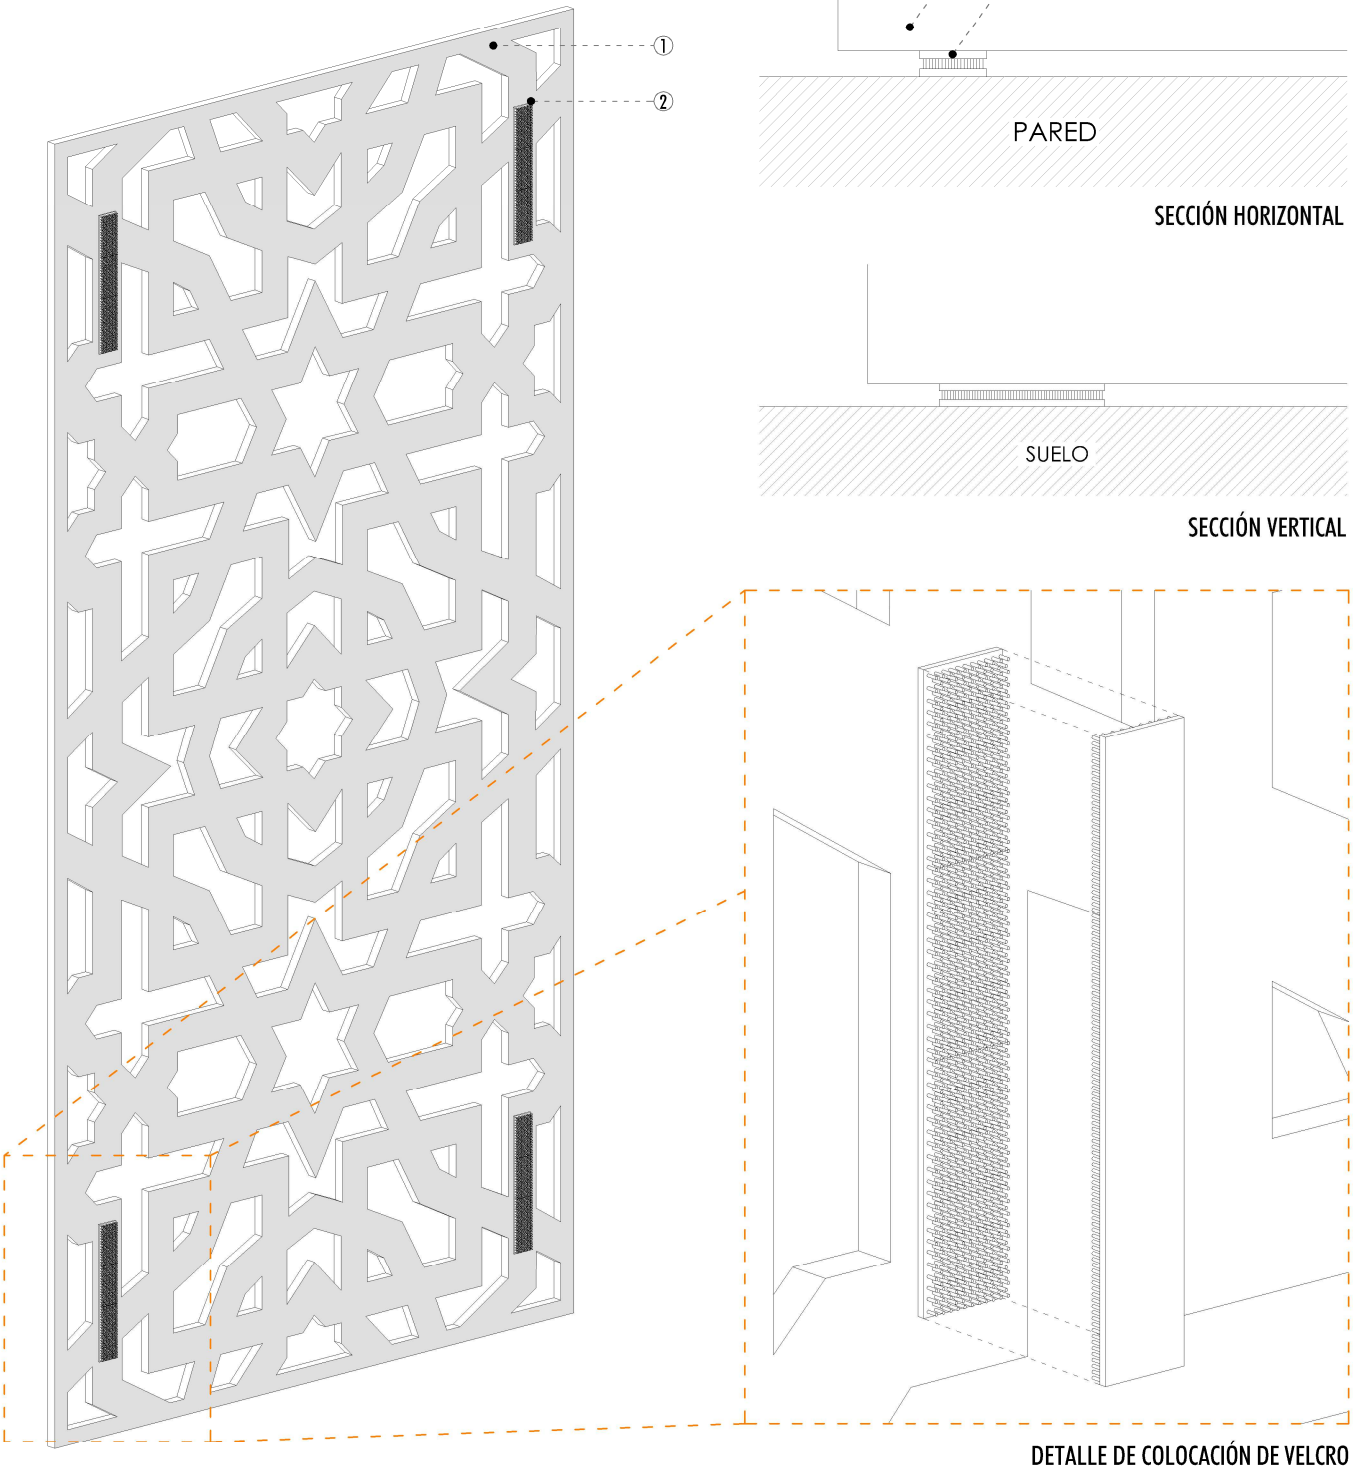

PASO 1

Medimos y colocamos en la pared los puntos donde se fijarán las láminas de un lado del velcro adhesivo. Para reforzar la fijación utilizaremos grapas.

PASO 2

Colocamos en el panel de celosía el otro lado de las laminas de velcro y juntamos el panel haciéndolo coincidir con las láminas de la pared.